


**SOLUTIONS**

**SCHADEN-  
SANIERUNG**

LÖSUNGEN ZUR  
REKONSTRUKTION  
VON OBERBÖDEN  
NACH WASSER-  
SCHÄDEN

**BODEN BEIM  
KUNDEN GUT  
MACHEN.**

**MIT TROTEC  
GANZ EINFACH.**

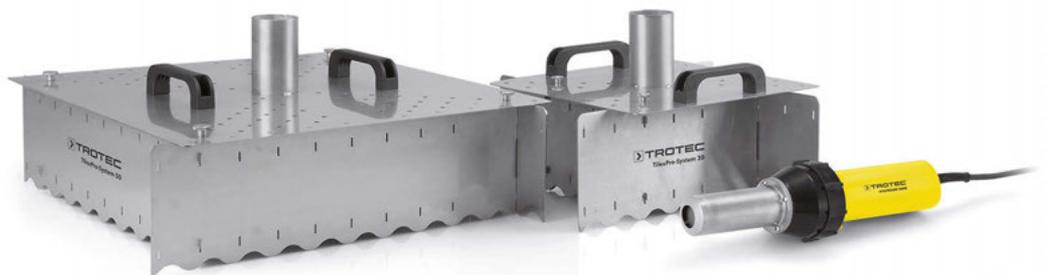

## **DIE BESTE WAHL: DAS ORIGINAL!**

### **FLIESEN ZERSTÖRUNGSFREI ENTNEMMEN UND ERHALTEN**

Wenn bei Wasserschäden die Dämmschicht getrocknet werden muss, dann sind oftmals Bodenbeläge wie Fliesen, Naturstein oder Parkett im Weg.

Wird der Belag durch die Reparatur der Schadensursache oder der Trocknung zerstört, dann muss schlimmstenfalls der gesamte Oberboden erneuert werden. Dies ist nicht nur zeitaufwändig und teuer, sondern bringt auch erhebliche Schmutz-, Staub- und Lärmbelästigung für den Kunden mit sich.

Trotec bietet deshalb für diese Aufgabenstellung optimale Lösungen zur schnellen und kostengünstigen Bodenrekonstruktion an.

Bei keramischen Oberbelägen setzen viele Sanierer auf die zerstörungsfreie Fliesenentnahme mit dem patentierten TilexPro-System von Trotec.

Die Entnahme und abschließende Wiederverwendung der betroffenen Fliese ist das bevorzugte Verfahren, wenn Ersatzfliesen verfügbar sind und eine optische Beeinträchtigung des Bodenbelags kundenseitig nicht erwünscht ist.

Nur mit dieser Methode ist es möglich, mehrere Fliesen komplett zu entnehmen, um den Boden für eine Rohrbruchsanierung freizulegen.

Als alternative Lösung für alle Fälle, bei denen Fliesen nicht zerstörungsfrei entnommen oder Ersatzfliesen nicht mehr beschafft werden können, empfiehlt sich der Einsatz von Trotec-Bodeneinlegern zur optischen Wiederherstellung.

Ob Fliesenaufnahme oder Bodeneinleger - alle Trotec-Systeme sind nicht nur professionelle Qualitätserzeugnisse „made in Germany“ - sie überzeugen auch durch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt!





## BODENEINLEGER

### OPTISCHE WIEDERHERSTELLUNG LEICHT GEMACHT

Sind Fliesen nicht zerstörungsfrei ablösbar und keine Ersatzfliesen mehr erhältlich, dann kann der Einsatz von Bodeneinlegern eine geeignete Sanierungsalternative sein, sofern der Kunde einer dekorativen Veränderung des optischen Erscheinungsbildes zustimmt.

Für die Verwendung unserer Bodeneinleger ist dabei weder eine Lizenzpartnerschaft noch teures Spezialbohrgerät nötig.

#### **Von uns erhalten Sie nur eine Lizenz: Die zum Geld sparen!**

Denn Sie können nicht nur bis zu 80 % der Kosten im Vergleich zur Neuverfliesung und nebenbei auch noch den Fliesenleger sparen – unsere hochwertigen Bodeneinleger sind auch deutlich günstiger als vergleichbare Wettbewerbsprodukte.

Deshalb ist der Einsatz unserer Bodeneinleger wirtschaftlich besonders attraktiv und verschafft Ihnen eine sichere Erfolgsprognose für die Sanierung, auf deren Basis Sie und der Versicherer solide kalkulieren können.

Trotec-Bodeneinleger lassen sich problemlos in allen Standard-Kernbohrlöchern einbringen.

Alle Einleger sind Qualitätserzeugnisse und für so gut wie jedes Dekor als passendes oder kontrastierendes Pendant erhältlich.

Durch die optische Wiederherstellung mit Trotec-Bodeneinlegern können Wasserschäden schnell und kostengünstig abgewickelt werden. Das steigert Ihre Rendite und zugleich die Zufriedenheit Ihrer Kunden.



## TROTEC-LÖSUNGEN ZUR REKONSTRUKTION VON OBERBÖDEN NACH WASSERSCHÄDEN IM ÜBERBLICK

#### **Beide Verfahren:**

- + Kostenreduktion durch extrem reduzierten Sanierungsaufwand
- + Alle Aufwendungen vorweg kalkulierbar – keine unerwarteten Folgekosten
- + Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt
- + Zufriedene Kunden durch
- + wesentlich kürzere Sanierungsdauer
- + schnellere Wiedernutzbarkeit der betroffenen Räume
- + minimierte Staub-, Schmutz- und Lärmbelastung

#### **Zerstörungsfreie Fliesenaufnahme:**

- + Optimale Lösung bei
  - + bauseits vorhandenen Fliesen
  - + Ersatzbeschaffungsmöglichkeit
- + Geeignet zur Sanierung größerer Flächen
- + Keine optische Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes
- Fliese muss durch Heißluftverfahren zerstörungsfrei ablösbar sein

#### **Trotec-Bodeneinleger:**

- + Flexibel positionierbar – passt für alle Systeme
- + Umfangreiches Farb- und Dekorsortiment
- + Lizenzfreie Lösung ohne Vertragsbindung
- + Keine teure Spezialbohrmaschine notwendig
- Nur zum Verschluss von Bohrlochern
- Ungeeignet für Flächenreparaturen
- Optische Veränderung des Erscheinungsbildes

#### **Schnelle Trockenbohrung**


Für den Einsatz von Bodeneinlegern können Flach- und Tiefbohrprofil mit unserer speziellen Duplex-Bohrkrone in einem Arbeitsgang eingebracht werden.



1.



2.

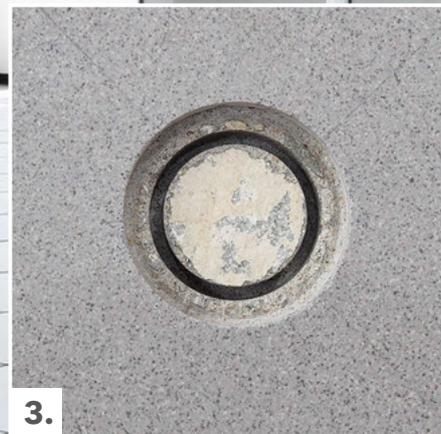

3.

## MIT TROTEC-BODENEINLEGERN IN NUR WENIGEN ARBEITSSCHRITTEN ZU EINEM PERFEKTEM ERGEBNIS

Am effektivsten können Sie Ihre Kunden mit dem Trotec-Musterkoffer von den Vorteilen unserer attraktiven Bodeneinleger überzeugen.

Komplett bestückt ist die Auswahl des passenden Einlegers schnell erledigt und die optische Wirkung kann direkt auf dem betroffenen Boden begutachtet werden.

Ausgehend von den für die technische Trocknung erforderlichen Bohrungen ist abschließend gemeinsam mit dem Kunden das finale Gestaltungsraster festzulegen.

Hierzu können aus ästhetischen Gründen zusätzliche, rein dekorative Bohrungen eingeplant werden, um ein harmonisches Verlegemuster zu gestalten.




Wir empfehlen, grundsätzlich alle Bohrungen jeweils in der Fliesenmitte vorzunehmen.

Weil Trotec-Bodeneinleger flexibel einsetzbar sind, ist darüber hinaus selbstverständlich auch jedes andere Platzierungsmuster denkbar.

Für die Verlegung unserer Bodeneinleger ist keinerlei Lizenzequipment erforderlich - Sie ordern lediglich die gewünschte Einlegeranzahl.

Auf den Einsatz der Duplex-Bohrkrone sollten Sie allerdings nicht verzichten:

Diese exklusiv nur bei Trotec erhältliche Qualitätskrone ist optimal auf den Bodeneinleger-Einsatz abgestimmt und verfügt als einzige Bohrkronen auf dem Markt über zwei integrierte Profile zur schnellen Erstellung der Verlegebohrlöcher.

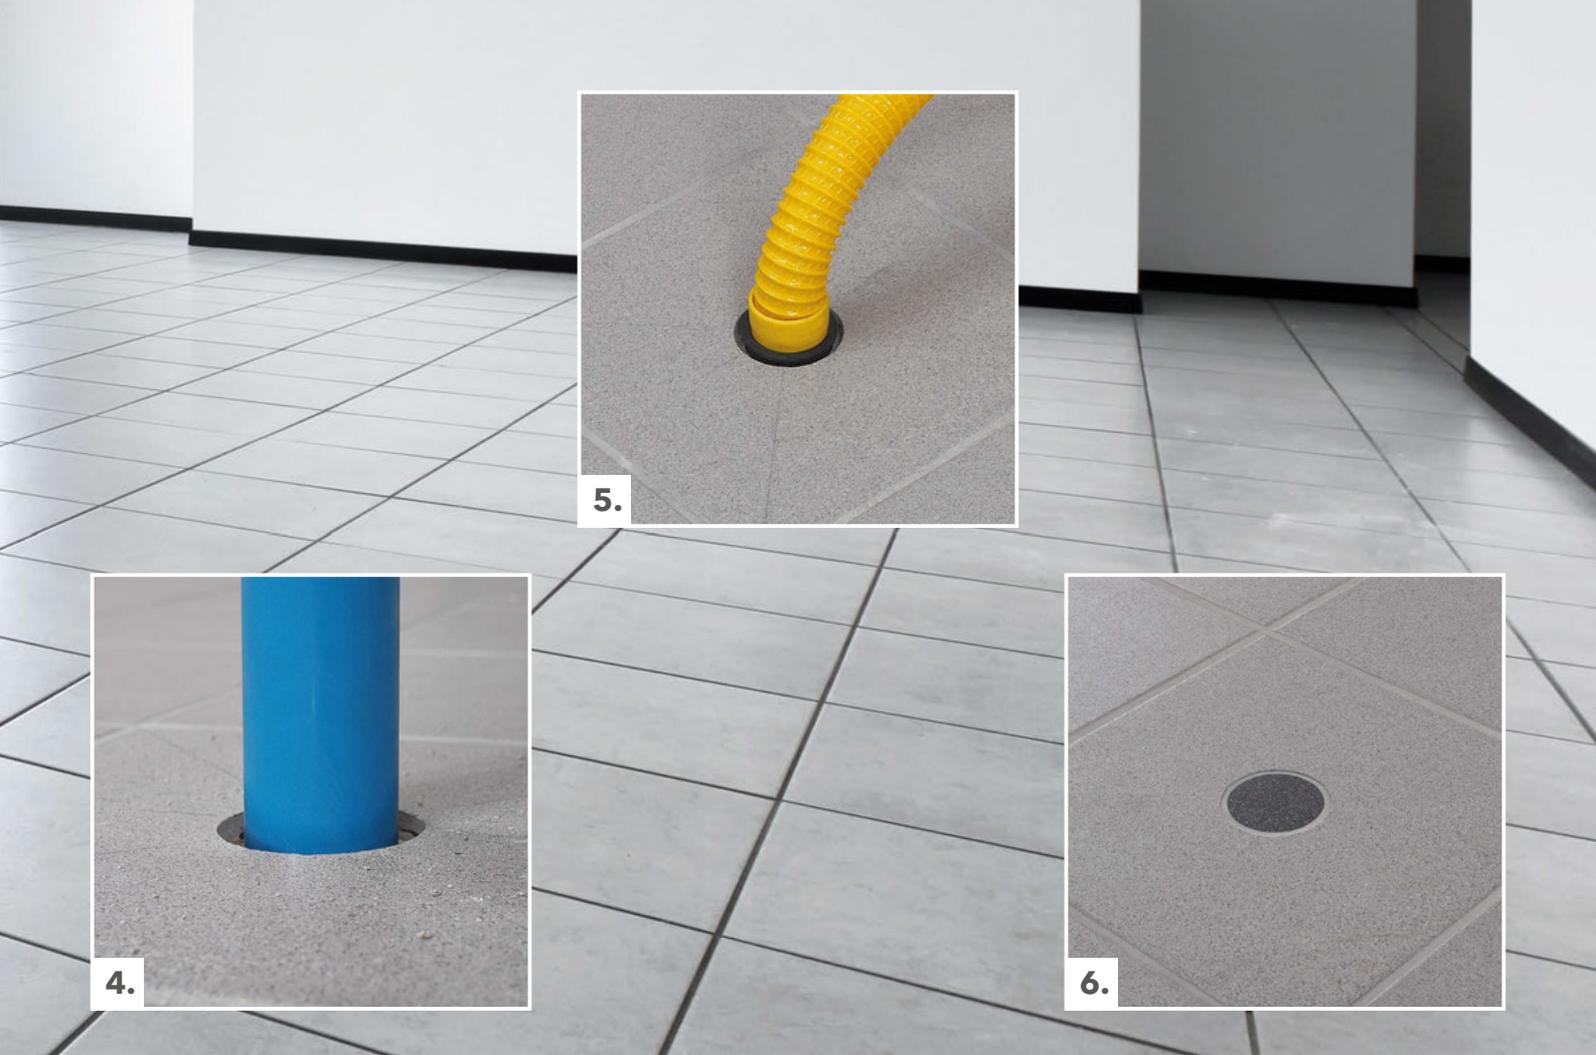

Die Duplex-Bohrkrone können Sie problemlos mit einer beliebigen professionellen Bohrmaschine aus Ihrem Bestand einsetzen. Die zusätzliche Anschaffung teurer Spezialbohrgeräte ist nicht erforderlich.

**1.**

### Verlegeraster anzeichnen

Zuerst erfolgen Festlegung und Anzeichnung des Verlegerasters für die Bodeneinleger. Zur Ermittlung der Fliesenmitte empfiehlt es sich, die jeweils über Kreuz liegenden Ecken mittels Lineal und Bleistift per Hilfslinien zu verbinden.

**2.**

### Verlegebohrlöcher erstellen

Die eingezeichnete Fliesenmitte wird als Aufsatzpunkt der Duplex-Bohrkrone genutzt und diese darauf mittig ausgerichtet. Dann erfolgt die zeitsparende Bohrung von Flach- und Tiefbohrprofil in einem Arbeitsgang.

**3.**

### Trocknungsbohrung vorbereiten

Alle dekorativen Flachbohrlöcher sind nun für die spätere Verfugung des Bodeneinlegers vorbereitet. Vor der Tiefbohrung in den zur Trocknung vorgesehenen Bohrlöchern empfehlen wir dort für ein optimales Ergebnis das Herausmeißeln des Bohrkerns.



**4.**

### Trocknungsbohrung durchführen

Mit vorhandener Ausrüstung, beispielsweise der bei Trotec erhältlichen Diamantbohrkrone des Kernbohrgerätes TKB 2000, werden nun die zur Trocknung erforderlichen tiefen Kernbohrlöcher erstellt.

**5.**

### Dämmschichttrocknung

Abschließend kann die Dämmschichttrocknung durchgeführt werden.

**6.**

### Bodeneinleger-Einbau

Alle tiefen Trocknungsbohrlöcher sind zunächst mittels Füllscheiben (Verschluss-Set) sowie geeigneter Füllmasse wieder auf das entsprechende Höhengniveau der dekorativen Flachbohrlöcher aufzufüllen.

Zuletzt werden die Bodeneinleger dann in allen Bohrlöchern einfach im Dünnbettverfahren eingeklebt und danach - farblich auf die vorhandene Verfließung angepasst - verfugt.

# BODEN- EINLEGER- ZUBEHÖR



**Nass-Standbohrmaschine**  
Flexible Bohrlocherstellung  
von Ø 8 mm bis Ø 120 mm.  
Art.-Nr. 6.100.000.177



**Kernbohrgerät TKB 2000**  
Komplettsset im Metall-Ein-  
satzkoffer. Diamantbohrkrone  
auch separat erhältlich.  
Art.-Nr. 6.100.000.170



**Duplex-Bohrkrone**  
Ermöglicht Flach- und  
Tiefbohrprofil in einem  
Arbeitsgang.  
Art.-Nr. 6.100.000.176



**Verschluss-Set 1**  
Verschlusscheiben mit XPS-  
Kern und beidseitiger Mörtel-  
beschichtung, 100er-Paket,  
H 6/10/20/30 mm (gemischt).  
Art.-Nr. 6.100.009.081

# TROTEC- BODEN- EINLEGER

Alle Einlegscheiben  
ø 60 mm




**Standard-Einleger T1**  
Art.-Nr. 6.100.009.700



**Standard-Einleger T2**  
Art.-Nr. 6.100.009.701



**Standard-Einleger T3**  
Art.-Nr. 6.100.009.702

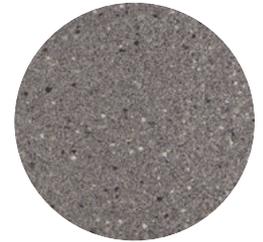

**Standard-Einleger T4**  
Art.-Nr. 6.100.009.703




**Standard-Einleger T5**  
Art.-Nr. 6.100.009.704



**Standard-Einleger T6**  
Art.-Nr. 6.100.009.705



**Standard-Einleger T7**  
Art.-Nr. 6.100.009.706



**Standard-Einleger T8**  
Art.-Nr. 6.100.009.707



**Standard-Einleger T9**  
Art.-Nr. 6.100.009.708



**Standard-Einleger T10**  
Art.-Nr. 6.100.009.709



**Standard-Einleger T11**  
Art.-Nr. 6.100.009.710



**Standard-Einleger T12**  
Art.-Nr. 6.100.009.711



**Standard-Einleger T13**  
Art.-Nr. 6.100.009.712



**Standard-Einleger T14**  
Art.-Nr. 6.100.009.713




**Standard-Einleger T15**  
Art.-Nr. 6.100.009.714



**Standard-Einleger T16**  
Art.-Nr. 6.100.009.715



**Standard-Einleger T17**  
Art.-Nr. 6.100.009.716




**Standard-Einleger T18**  
Art.-Nr. 6.100.009.717



**Standard-Einleger T19**  
Art.-Nr. 6.100.009.718



**Standard-Einleger T20**  
Art.-Nr. 6.100.009.719



**Standard-Einleger T21**  
Art.-Nr. 6.100.009.720



**Standard-Einleger T22**  
Art.-Nr. 6.100.009.721



**Standard-Einleger T23**  
Art.-Nr. 6.100.009.722



**Standard-Einleger T24**  
Art.-Nr. 6.100.009.723



**Verschluss-Set 2**  
Kork-Verschlussstopfen,  
ø 50 mm, Höhe 27 mm,  
100er-Paket.  
Art.-Nr. KIT0000809



**Musterkoffer**  
Enthält alle Bodeneinleger  
zur Typauswahl bei Ihrem  
Kunden.  
Art.-Nr. 6.100.009.901




**TilexPro-System**  
Patentiertes System zur zerstörungsfreien Fliesenaufnahme.  
Erhältlich als TilexPro-System 30 für Fliesenformate bis 30 cm  
(Art.-Nr. 6.100.000.050) oder als TilexPro-System 50 für Fliesen-  
formate bis 50 cm (Art.-Nr. 6.100.000.052).



**Heißluftgebläse**  
für den Einsatz mit TilexPro.  
① Trotec HyStream 3400  
(Art.-Nr. 6.100.000.058),  
② Steinel HG 2420 E  
(Art.-Nr. 6.100.000.059)



**Standard-Einleger T25**  
Art.-Nr. 6.100.009.724



**Standard-Einleger T26**  
Art.-Nr. 6.100.009.725



**Standard-Einleger T27**  
Art.-Nr. 6.100.009.726



**Standard-Einleger T28**  
Art.-Nr. 6.100.009.727




**Standard-Einleger T29**  
Art.-Nr. 6.100.009.728




**Standard-Einleger T30**  
Art.-Nr. 6.100.009.729




**Standard-Einleger T31**  
Art.-Nr. 6.100.009.730




**Standard-Einleger T32**  
Art.-Nr. 6.100.009.731




**Standard-Einleger T33**  
Art.-Nr. 6.100.009.732

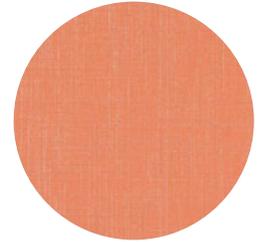


**Standard-Einleger T34**  
Art.-Nr. 6.100.009.733




**Standard-Einleger T35**  
Art.-Nr. 6.100.009.734



**Standard-Einleger T36**  
Art.-Nr. 6.100.009.735



**Standard-Einleger T37**  
Art.-Nr. 6.100.009.736



**Standard-Einleger T38**  
Art.-Nr. 6.100.009.737




**Metall-Einleger M1** Edelstahl,  
gebürstet  
Art.-Nr. 6.100.009.850



**Intarsien-Einleger S1**  
Art.-Nr. 6.100.009.801



**Intarsien-Einleger S2**  
Art.-Nr. 6.100.009.802



**Intarsien-Einleger S3**  
Art.-Nr. 6.100.009.803




**Intarsien-Einleger S4**  
Art.-Nr. 6.100.009.804



**Intarsien-Einleger S5**  
Art.-Nr. 6.100.009.805



**Intarsien-Einleger S6**  
Art.-Nr. 6.100.009.806



**Intarsien-Einleger S9**  
Art.-Nr. 6.100.009.809

**Trotec GmbH**

Grebener Straße 7  
52525 Heinsberg  
Deutschland

Tel. +49 2452 962-400  
Fax +49 2452 962-200

[info@trotec.de](mailto:info@trotec.de)  
[www.trotec.de](http://www.trotec.de)

